

Настройка автоматизированного рабочего места на примере браузера Internet Explorer

Пользователь для работы в Корпоративной информационной системе (далее – КИС) добавляет адрес Портала в списке «Надежные узлы». Из меню браузера «Сервис» по кнопке [Свойства браузера] вызывается окно настройки браузера (Рисунок 1). В открывшемся окне во вкладке «Безопасность» в зоне «Надежные сайты» по кнопке [Сайты] необходимо добавить адрес для входа в КИС. Добавление нового адреса производится по кнопке [Добавить].

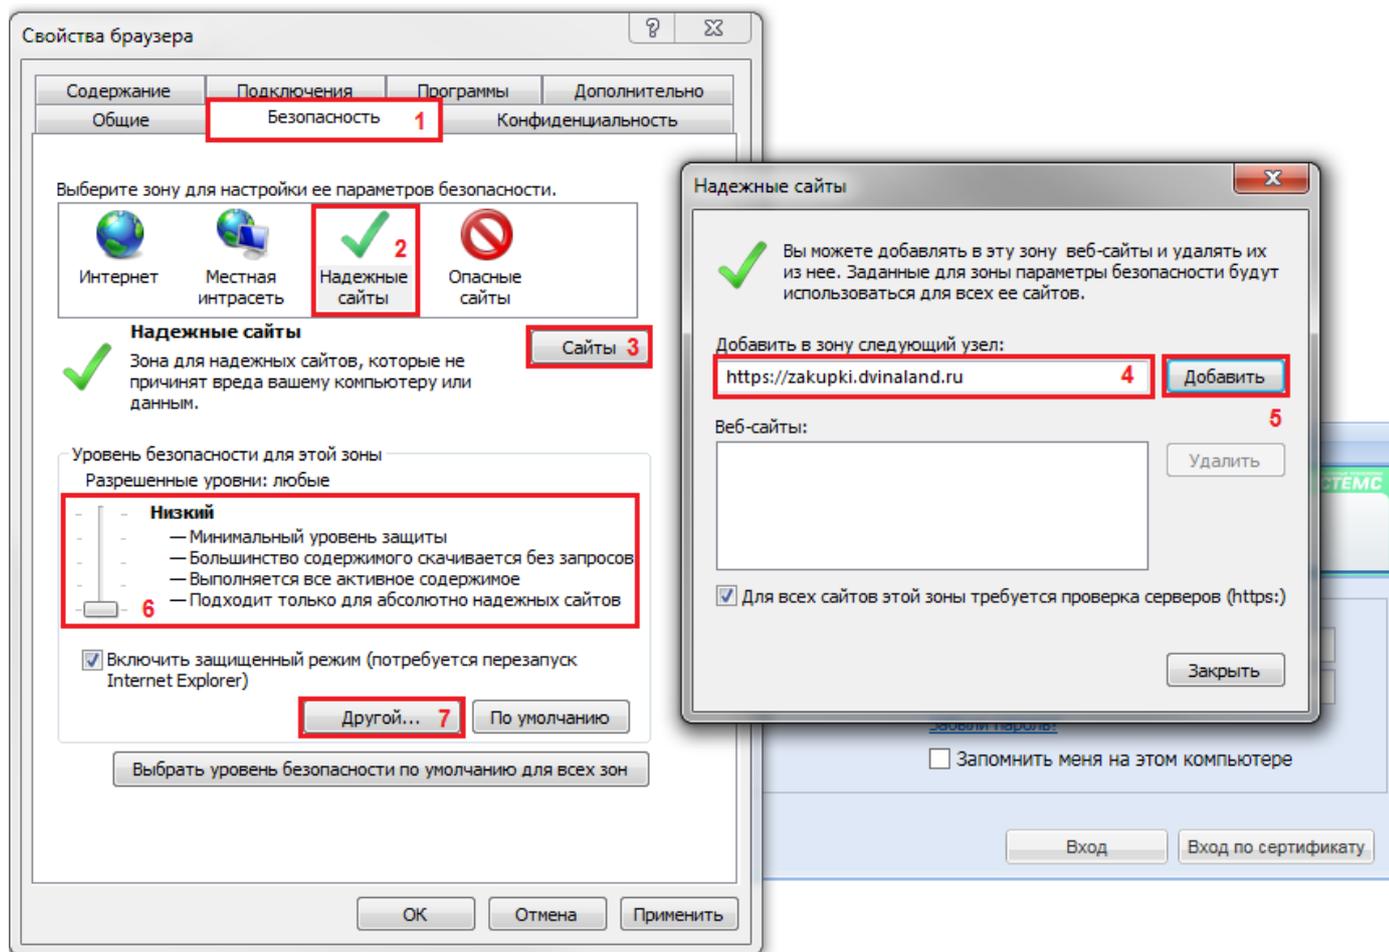


Рисунок 1. Добавление адреса Портала в список надежных узлов

Далее пользователь путем настройки разрешения уровня безопасности разрешает элементы ActiveX либо использует кнопку [Другой...] (Рисунок 1). В данном случае откроется окно «Параметры безопасности – зона надежных сайтов» (Рисунок 2).

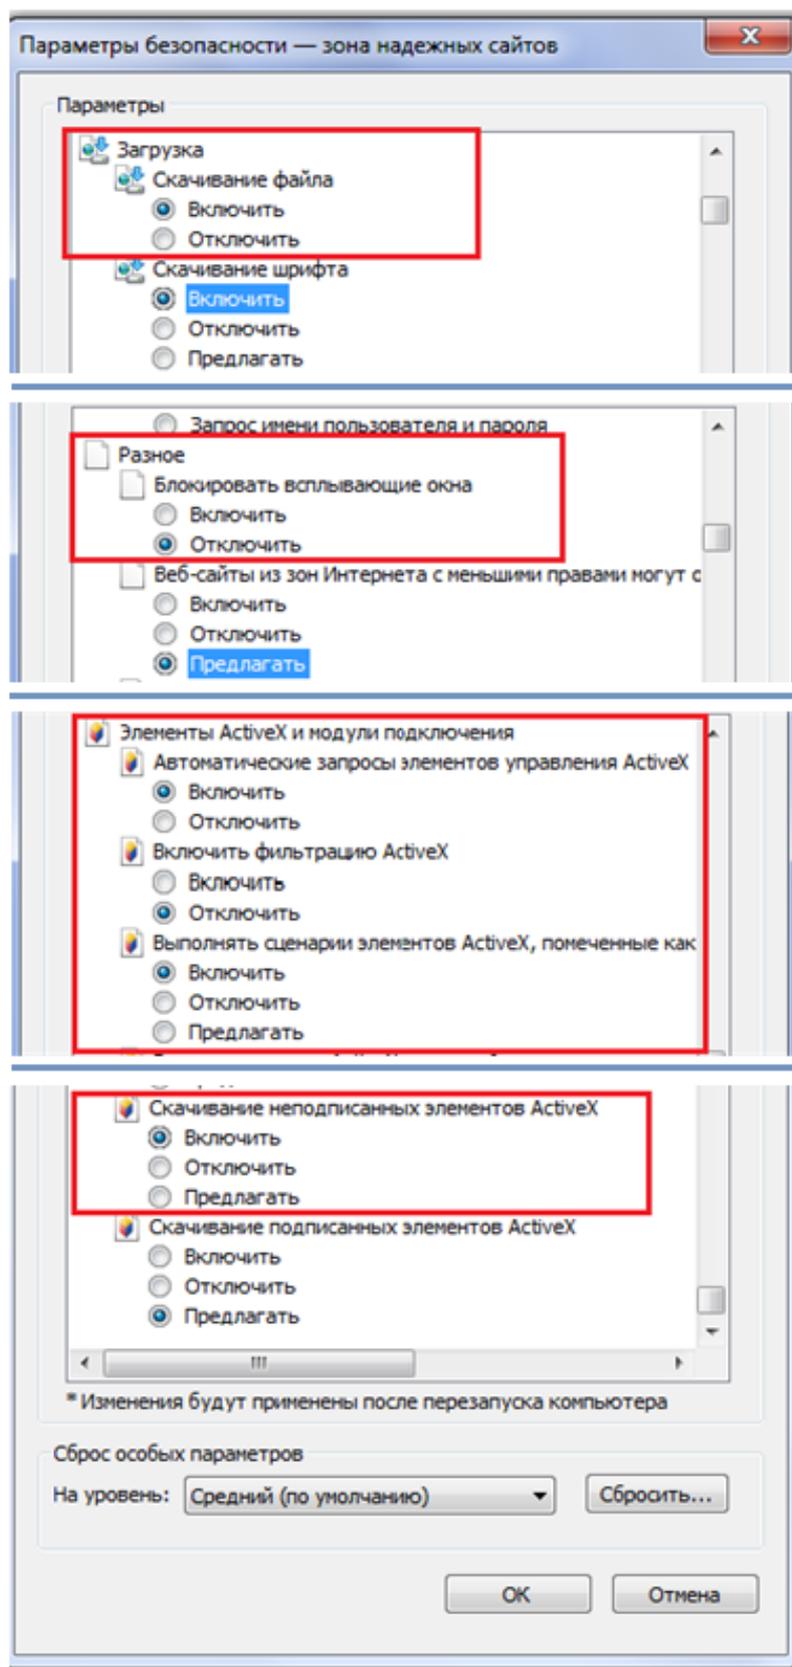


Рисунок 2. Настройка параметров безопасности для зоны «Надежные сайты»

Пользователь может воспользоваться иным способом для разрешения использования всплывающих окон на сайте. Для этого в окне «Свойства браузера» пользователь открывает вкладку «Конфиденциальность»

(Рисунок 3) и нажимает кнопку [Параметры]. После того, как откроется новое окно «Параметры блокирования всплывающих окон» (Рисунок 4), пользователь добавляет адрес для входа в КИС в список веб-сайтов, имеющих разрешение на использование всплывающих окон по кнопке [Добавить].

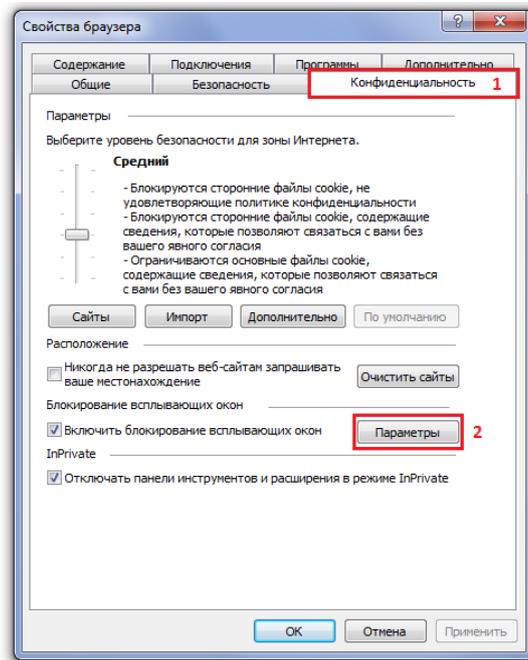


Рисунок 3. Вкладка Конфиденциальность

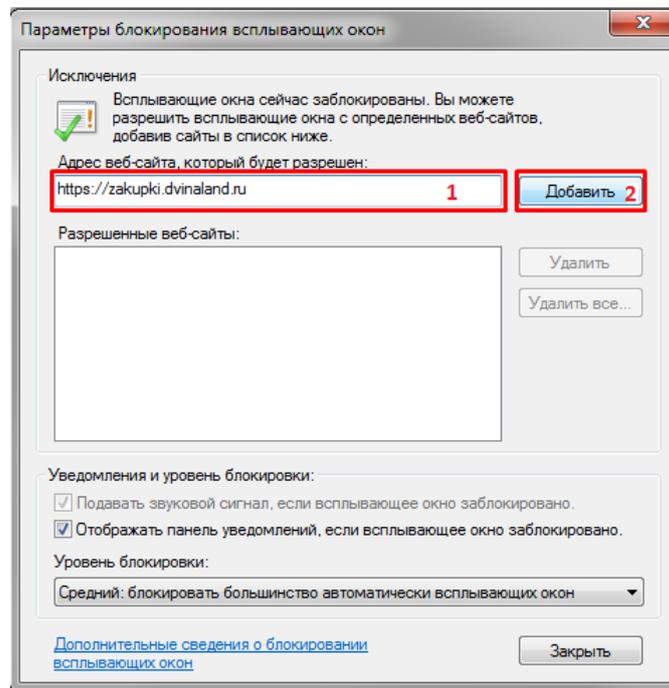


Рисунок 4. Настройка параметров всплывающих окон

Далее пользователю необходимо перезапустить браузер.